


NEUTRAmax Oljeavskiljare Klass 2 och 1 med integrerad slamavskiljare

Typgodkänd enligt EN 858/ Din 1999-100 för bensin och oljeavskiljare
Med automatiskt stängande utloppsventil

TYPGODKÄND
Nr: Z-54.8-125

Utförande utan provtagningsenhet

Utförande med provtagningsenhet

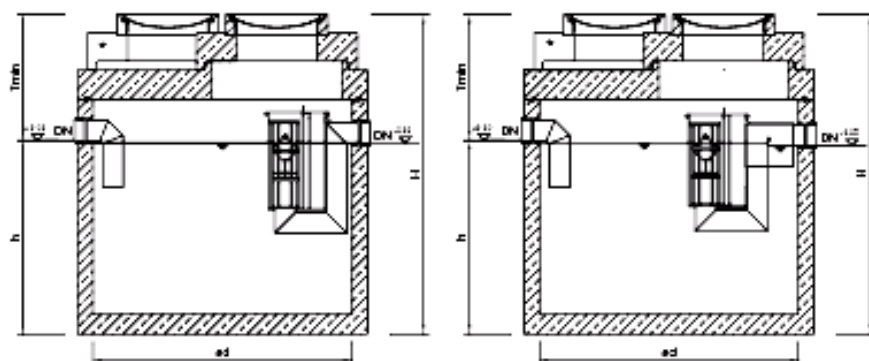

SII I Utförande utan provtagningsenhet

Kapacit. Lit/sek	Slam- volym liter	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp Tmin mm	h mm	Anslutn. DN	Oljemängd liter	Tyngsta del kg	Total vikt kg	Det. nr
3	650	1200	2280	980	1300	150	437+63	2570	3780	1.5553.206
6	2500	2000	2465	975	1490	150	899+63	6190	7180	1.5553.216
6	5000	2000	3265	975	2290	150	899+63	6260	8750	1.5553.221
10	2500	2000	2465	975	1490	150	931+108	6210	7200	1.5553.226
10	5000	2000	3265	975	2290	150	931+108	6280	8770	1.5553.231
15	3000	2000	2965	1025	1940	200	901+208	7210	8330	1.5553.236
15 ¹	5000	2500	3065	1025	2040	200	1483+208	7660	11490	1.5553.241
20 ¹	5000	2500	3065	1025	2040	200	1483+208	7660	11490	1.5553.246
30 ¹	6000	2500	3265	1075	2190	250	1352+317	8160	11990	1.5553.251

SIII P Utförande med provtagningsenhet

Kapacit. Lit/sek	Slam- volym liter	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp Tmin mm	h mm	Anslutn. DN	Oljemängd liter	Tyngsta del kg	Total vikt kg	Det. nr
3	650	1200	2280	980	1300	150	437+63	2580	3790	1.5553.106
6	2500	2000	2465	975	1490	150	899+63	6200	7190	1.5553.116
6	5000	2000	3265	975	2290	150	899+63	6270	8760	1.5553.121
10	2500	2000	2465	975	1490	150	931+108	6210	7200	1.5553.126
10	5000	2000	3265	975	2290	150	931+108	6280	8770	1.5553.131
15	3000	2000	2965	1025	1940	200	901+208	7220	8340	1.5553.136
15 ¹	5000	2500	3065	1025	2040	200	1483+208	7670	11630	1.5553.141
20 ¹	5000	2500	3065	1025	2040	200	1483+208	7670	11630	1.5553.146
30 ¹	6000	2500	3265	1075	2190	250	1352+317	8170	12000	1.5553.151

¹ Lock med 2 betäckningar

Mått och vikter gäller klass D

Utloppsventilen är om inget annat beställs kalibrerad för en täthet av 0,85

Koalascensfiltret är demonterbart utan att avskiljaren måste tömmas