



## NEUTRASub Oljeavskiljare Klass 2 med integrerad slamavskiljare

Typgodkänd enligt EN 858/ Din 1999-100 för bensin och oljeavskiljare  
Med automatiskt stängande utloppsventil

Utförande utan provtagningsenhet

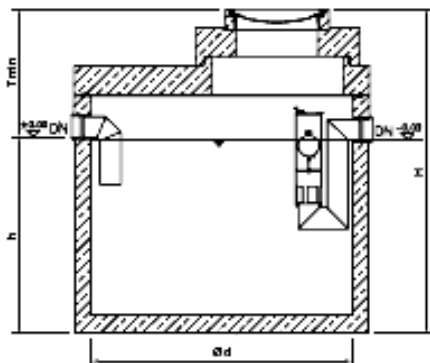

Utförande med provtagningsenhet

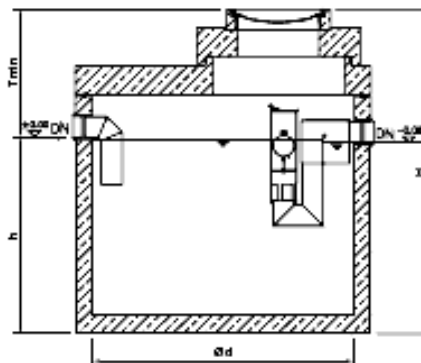

**TYPGODKÄND**  
Nr: Z-54.5-119

### **S II** Utförande utan provtagningsenhet

Kapacit. Lit/ sek	Slam- volym liter	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp Tmin mm	h mm	Anslutn. DN	Oljemängd liter	Tyngsta del kg	Total vikt kg	Det. nr
3	650	1200 <sup>1</sup>	2025	725	1300	150	511	2550	3540	1.5542.206
6	2500	2000	2465	975	1490	150	1020	6420	7130	1.5542.216
6	5000	2000	3265	975	2290	150	1020	6240	8700	1.5542.221
10	2500	2000	2465	975	1490	150	1020	6420	7130	1.5542.226
10	5000	2000	3265	975	2290	150	1020	6240	8700	1.5542.231
15	3000	2000	2965	1025	1940	200	1011	7410	8120	1.5542.236
15	5000	2500	3065	1025	2040	200	1593	7610	11120	1.5542.241
20	5000	2500	3065	1025	2040	200	1593	7610	11120	1.5542.246
30	6000	2500	3265	1075	2190	250	1572	8090	11600	1.5542.251

### **S II P** Utförande med provtagningsenhet

Kapacit. Lit/ sek	Slam- volym liter	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp Tmin mm	h mm	Anslutn. DN	Oljemängd liter	Tyngsta del kg	Total vikt kg	Det. nr
3	650	1200 <sup>1</sup>	2025	725	1300	150	511	2560	3550	1.5542.106
6	2500	2000	2465	975	1490	150	1020	6430	7140	1.5542.116
6	5000	2000	3265	975	2290	150	1020	6250	8710	1.5542.121
10	2500	2000	2465	975	1490	150	1020	6430	7140	1.5542.126
10	5000	2000	3265	975	2290	150	1020	6250	8710	1.5542.131
15	3000	2000	2965	1025	1940	200	1011	7420	8130	1.5542.136
15	5000	2500	3065	1025	2040	200	1593	7620	11130	1.5542.141
20	5000	2500	3065	1025	2040	200	1593	7620	11130	1.5542.146
30	6000	2500	3265	1075	2190	250	1572	8100	11610	1.5542.151

<sup>1</sup> Utan övergångsplatå

Mått och vikter gäller klass D

Utloppsventilen är om inget annat beställs kalibrerad för en densitet av 0,85