
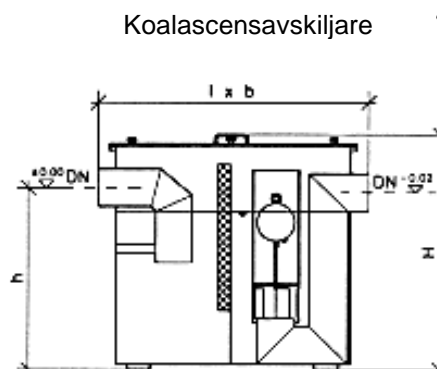


Slamavskiljare NEUTRAsed och Klass 1, koalascensavskiljare Neustrasteel

Oljeavskiljaren typgodkänd enligt EN 858/ Din 1999-100 för bensin och oljeavskiljare
Med automatiskt stängande utloppsventil

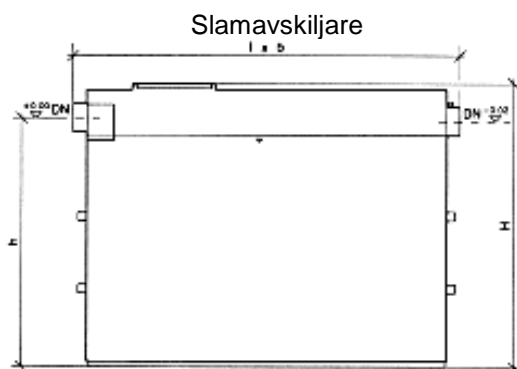

S Slamavskiljare

Slamvolym liter	För flöde lit/ sek	Längd mm	Bredd mm	Höjd H mm	h mm	Anslutn. DN	Total vikt kg	Det. nr
650	3	1100	1000	1200	1015	100	70	1.5515.110
2500	6, 10	2150	1123	1563	1377	150	227	1.5515.120

I Klass 1 koalascensavskiljare

Kapacit. Lit/ sek	Längd mm	Bredd mm	Höjd H mm	h mm	Anslutn. DN	Oljemängd liter	Total vikt kg	Det. nr
3	780	423	733	507	100	51	50	1.5555.105
6	950	523	858	632	150	81	55	1.5555.110
10	1150	523	1008	782	150	103	75	1.5555.115

Koalascensfiltret är demonterbart utan att avskiljaren måste tömmas

Options: Provtagningsenhet
Oljeavledningsanordning
Höjdanpassat underrede