


NEUTRAprim Oljeavskiljare Klass 1 med integrerad slamavskiljare Underhållsfri utan Koalescensfilter.

Typgodkänd enligt EN 858/ Din 1999-100 för bensin och oljeavskiljare
Med automatiskt stängande inloppsventil. Fri sfäriskpassage 150mm

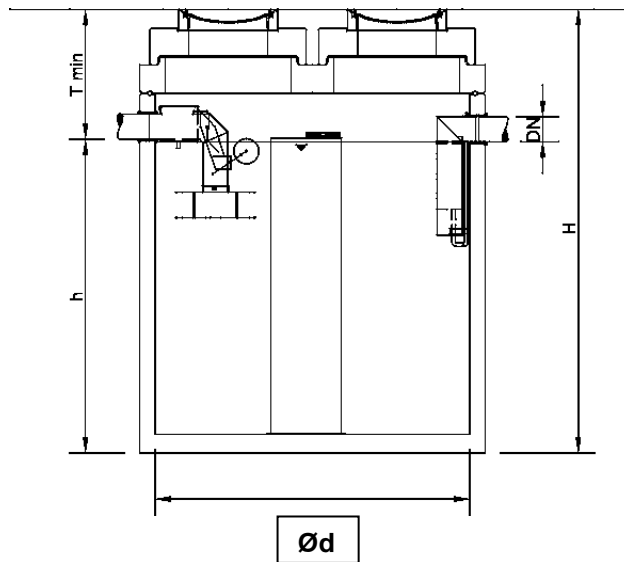

☐ Utförande med plant lock med oljelagringstank

Kapacit. Lit/sek	Slam- volym Liter	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillöpp Tmin mm	Höjd mm	Anslutn DN	Oljemängd Liter	Tyngsta del kg	Total vikt kg
3	650	2000	2200	1060	1140	150	423 + 750	4040	7290
6	650	2000	2200	1060	1140	150	424 + 750	4040	7290
6	1200	2000	2400	1060	1340	150	520 + 750	4430	7680
6	1800	2000	2650	1060	1590	150	641 + 750	4920	8170
6	2500	2000	2900	1060	1840	150	763 + 750	5410	8660
6	5000	2500	3020	980	2040	150	860 + 1269	7540	11370
10	1000	2000	2350	1060	1290	150	496 + 750	4340	7590
10	2000	2000	2700	1060	1640	150	666 + 750	5020	8270
10	3000	2000	3100	1060	2040	150	860 + 750	5810	9060
10	5000	2500	3020	980	2040	150	860 + 1269	7540	11370
15	1500	2000	2800	1110	1690	200	690 + 742	5220	8470
15	3000	2000	3350	1110	2240	200	957 + 742	6300	9550
15	5000	2500	3270	1030	2240	200	957 + 1262	8150	11980
20	2000	2500	2620	1030	1590	200	641 + 1262	6570	10400
20	4000	2500	3070	1030	2040	200	860 + 1262	7660	11490
20	6000	2500	3520	1030	2490	200	1079 + 1262	8750	12580
30	6000	2500	3520	1080	2440	250	1054 + 1251	8750	12580
30	9000	3000	3645	1195	2450	250	1059 + 1886	13000	18920

Självstängande mekanism på inlopp tarerad till 0,9 om ej annat beställs.
Modell med PE inliner tillgänglig.