

NEUTRAspin Oljeavskiljare Klass 1


Med integrerad slamavskiljare.

Underhållsfri med självrengörande koalescensenhet.

Typgodkänd enligt EN 858/ Din 1999-100 för bensin och oljeavskiljare

Med automatiskt stängande utloppsventil. Fri sfäriskpassage för slam 150mm

Optimal där ett minimum av underhåll önskas och risk för stora slam mängder finns.

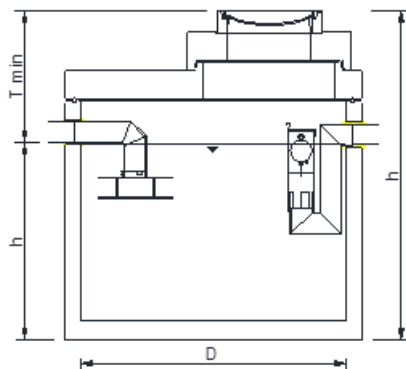

Utförande med plant lock

	Kapacit. Lit/sek	Slam- volym Liter	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp Tmin mm	Höjd mm	Anslutn. DN	Oljemängd Liter	Tyngsta del kg	Totalvikt kg
Spin 3-650	3	650	1500	1925	725	1200	150	508	3.342	4.812
Spin 6-1200	6	1200	2000	2220	980	1240	150	910	4.050	6.710
Spin 6-2500	6	2500	2000	2620	980	1640	150	910	4.950	7.510
Spin 6-5000	6	5000	2500	2870	980	1890	150	1430	5.600	8.260
Spin 8-1600	8	1600	2000	2370	985	1390	150	910	4.350	7.010
Spin 8-2500	8	2500	2000	2620	980	1640	150	910	4.950	7.610
Spin 8-5000	8	5000	2500	2870	980	1980	150	1430	5.600	8.260
Spin 10-2000	10	2000	2000	2470	980	1490	150	910	4.650	7.310
Spin 10-3000	10	3000	2000	2770	980	1790	150	910	4.950	2.660
Spin 10-5000	10	5000	2500	2870	980	1890	150	1430	5.600	8.260
Spin 15-3000	15	3000	2000	2970	1030	1940	200	903	5.630	8.290
Spin 15-5000	15	5000	2500	3070	1030	2040	200	1423	5.700	8.360
Spin 20-4000	20	4000	2500	2970	1030	1940	200	1423	7.280	10.840
Spin 20-6000	20	6000	3000	3145	1145	2000	200	2058	7.570	11.130
Spin 30-6000	30	6000	3000	3595	1195	2400	250	2046	12.350	11.800
Spin 30-9000	30	9000	3000	3995	1195	2800	250	2046	14.150	19.800

Dimensioner med betäckning klass D önskas B125 minskas Tmin och H med 35 mm

Självstängande mekanism på utlopp tarerad till 0,9 om ej annat beställs.

Genomföringar med Forshedapackningar.

Modell med PE inliner tillgänglig.

Godkänd för biodiesel