


Slamavskiljare NeutraSed

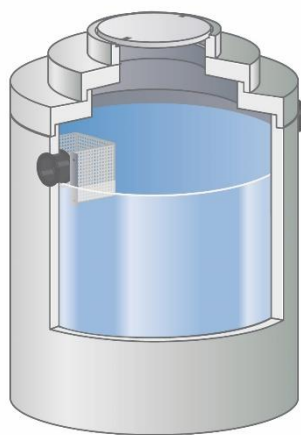

Optimerad slamavskiljare för olje och Fettavskiljare.

Slamavskiljaren är invändigt ytbehandlad med flerskiktsepoxi för att motstå aggressiva fettsyror och oljor. Inreden i RF material.

Systemet är placerat i en gjuten behållare utan skarvar. Avskiljaren är lättillgänglig invändigt för rengöring och slamsugning.

Funktionen på slamavskiljaren är starkt beroende av att flödet anpassas till omständigheterna.




Slamavskiljare

- Skall användas i alla anläggningar där slam kan förekomma.
- Finns även med betong helt klädd i PE-material för ytterligare skydd av betong.

Fördelar

- Låg bygghöjd
- Mycket stabil konstruktion
- Lätt att rengöra
- Endast 2 cm skillnad mellan in- och utlopp
- Gastätt lock som option
- Inrede och fästen i rostfritt
- Behållare gjuten i ett stycke
- Slamvolym 200 till 19300 lit
- Beteckningar upp till KL D900
- Justerbar vattengång
- Förhöjnings rördelar enligt DIN V4034-1
- Tillverkas enligt samma kriterier som gäller för **Oljeavskiljare norm EN858** Respektive **fettavskiljare norm EN 1825**

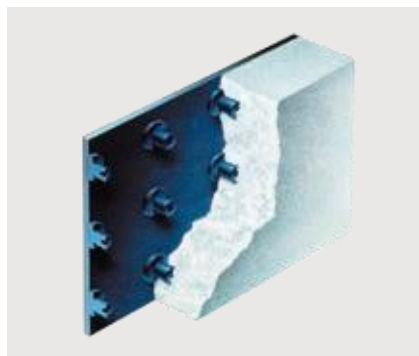

PE inklädnad integrerad i betong (option)