


## Oljeavskiljare klass 1&2 NeutraPro

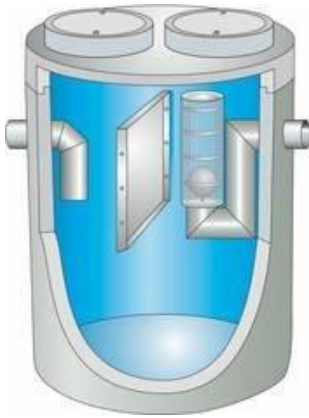

Oljeavskiljare NeutraPro NS 3-30 l/s  
Klass 1 och 2 typgodkänd enligt EN858  
Integrerad slamdel med volym upp till 6000l

Allroundavskiljare i betong med skyddsvägg för  
Koalescensfilter.

Systemet består av ett inlopp och ett  
utloppsparti placerat i en gjuten invändigt  
behandlad behållare tillverkad utan skarvar.  
Avskiljaren är lättillgänglig invändigt.  
Koalescensfiltret är skyddat vilket minskar  
behovet av rengöring. Kombinationen klass 1  
och 2 medger mycket hög oljelagringsvolym  
samt att man ofta kan bortse från oljans  
densitet vid beräkning. Filterbyte (rengöring)  
under drift sker säkert. Koalescensfiltret har en  
låg vikt även vattenfyllt. NeutraPro har en  
automatisk stängande utloppsenhet vid för hög  
oljenivå.

Optimal oljeavskiljare för tex

- Tvättplatser för fordon
- Bensinstationer
- Oljeterminaler
- Bildemontering
- Verkstäder
- Vid risk för skum och flytande slam
- Anläggningar där en kvalitets oljeavskiljare  
önskas med hög oljelagringsvolym.

### Fördelar

- Klass 1&2 kombination medger  
att man kan bortse från oljans  
densitet vid beräkning av  
nominell storlek
- Låga installationskostnader
- Skyddat koalescensfilter
- Koalescensfilter upplyftbart  
genom lock
- Stor oljelagringskapacitet upp  
till 1690l
- Läcktestning utan demontering  
möjlig
- En tank utan skarvar
- Inrede och fästen i rostfritt
- Kompakt design med låg höjd
- Höjdförlust mellan inlopp och  
utlopp är endast 20 mm
- Typgodkänd och testad enligt  
EN858
- Lämplig för biodiesel
- Kan förses med  
provtagingspump eller  
provtagingskammare
- Levereras komplett med  
körbara betäckningar.  
D400 (40ton)

