


Slamavskiljare NeutraSed

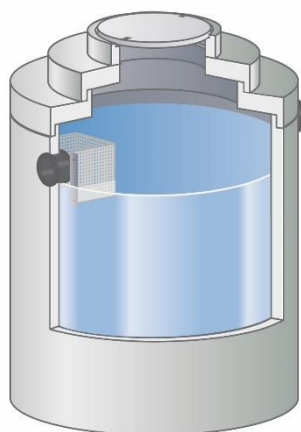

Optimerad slamavskiljare för komplettering till olje- och fettavskiljare. Avskiljaren är invändigt ytbehandlad med flerskiktig epoxi för att motstå aggressiva fettsyror och oljor. Inreden är utförda i rostfritt material.


Systemet är placerat i en gjuten betongbehållare utan skarvar. Avskiljaren är lättillgänglig invändigt vilket underlättar rengöring och slamsugning.

Funktionen på slamavskiljaren är beroende av att flödet anpassas till omständigheterna.



Slamavskiljare ska användas i alla anläggningar där slam kan förekomma.

Avskiljaren finns också med invändig beklädnad av PE-material för ytterligare skydd av betongen.

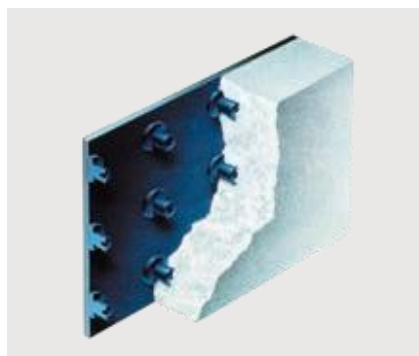

PE inklädnad integrerad i betongen

FAKTA

- Låg bygghöjd
- Mycket stabil konstruktion
- Lätt att rengöra
- Endast 2 cm skillnad mellan in- och utlopp
- 50% av volym avsett för slam
- Gastätt lock som option
- Inrede och fästen i rostfritt
- Behållare gjuten i ett stycke betong
- Slamvolym 200 till 19 300 liter
- Beteckningar upp till KL D900
- Justerbar vattengång
- Förhöjningsrördelar enligt DIN V4034-1
- Tillverkas enligt samma kriterier som gäller för oljeavskiljare norm EN858 respektive fettavskiljare norm EN 1825.