




NEUTRAstar Oljeavskiljare Klass 1

Typgodkänd enligt EN 858/ Din 1999-100 för bensen och oljeavskiljare
Med automatiskt stängande utloppsventil

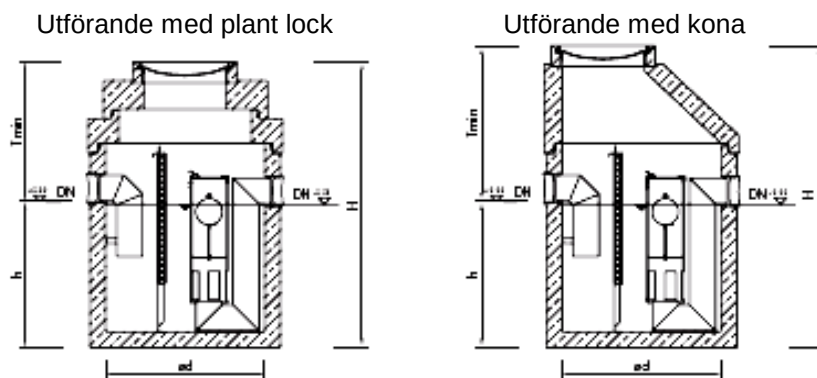

Utförande med plant lock

Kapacitet Lit/ sek	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp Tmin mm	h mm	Anslutn. DN	Oljemängd liter	Tyngsta del kg	Total vikt kg	Det. nr
3	800 ²	1575	765	810	150	186	1040	1550	1.5551.108
6	800 ²	1575	765	810	150	185	1040	1550	1.5551.113
10	800 ²	1575	765	810	150	185	1040	1550	1.5551.118
15	1000 ²	1925	815	1110	200	338	1800	2510	1.5551.123
20	1200	2180	1070	1110	200	499	2200	3410	1.5551.128
30	1500	2280	1120	1160	250	731	3940	5560	1.5551.133
40	2000	3265	1155	2110	300	1336	7310	9770	1.5551.138
50 ¹	2000 ²	2260	985	1275	300	1353	7350	7920	1.5551.306
65 ¹	2000 ²	2260	985	1275	300	1353	7350	7920	1.5551.311
80 ¹	2000 ²	2760	1075	1685	400	1454	8410	8980	1.5551.316
100 ¹	2500 ²	2760	1075	1685	400	2375	11760	12330	1.5551.321

¹ Lock med tre betäckningar

² Utförande utan övergångsplatå

Utförande med kona

Kapacitet Lit/ sek	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp Tmin mm	h mm	Anslutn. DN	Oljemängd liter	Tyngsta del kg	Total vikt kg	Det. nr
3	800	1955	1145	810	150	186	1040	1740	1.5551.208
6	800	1955	1145	810	150	185	1040	1740	1.5551.213
10	800	1955	1145	810	150	185	1040	1740	1.5551.218
15	1000	2305	1195	1110	200	338	1800	2590	1.5551.223
20	1200	2305	1195	1110	200	499	2200	3230	1.5551.228
30	1500	2405	1245	1160	250	731	3940	5230	1.5551.233
40	2000	3395	1245	2110	300	1336	7310	8880	1.5551.238

Mått och vikter gäller klass D

Utløpsventilen är om inget annat bestålls kalibrerad för en densitet av 0,85