




NEUTRAsed Slamavskiljare

Enligt EN 858/ Din 1999-100 för bensin och oljeavskiljare

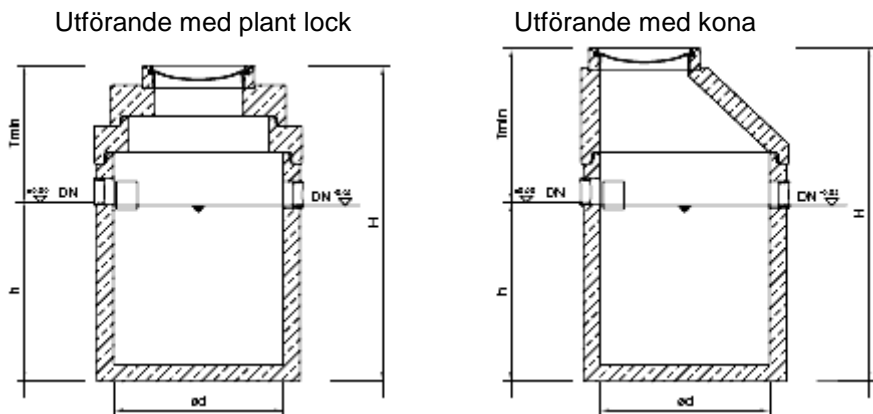

Utförande med plant lock

Slamvolym liter	För flöde lit/sek	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp T _{min} mm	h mm	Anslutn. DN	Tyngsta del kg	Total vikt kg	Det. nr
650	3	1000 ¹	1725	725	1000	150	1.550	2.260	1.5510.106
1200	3,6,10	1200 ¹	1995	725	1270	150	2.170	3.160	1.5510.103
2500	3, 6, 10	1500 ¹	2275	725	1550	150	4.020	5.500	1.5510.111
3000	15, 20	2000	2165	1025	1140	200	5.820	6.530	1.5510.116
5000	3, 6, 10	2000	2715	975	1740	150	6.900	7.610	1.5510.121
5000	15, 20	2000	2715	1025	1690	200	6.890	7.600	1.5510.126
5000	30	2000	2815	1075	1740	250	7.070	7.780	1.5510.131
6000	30	2000	3265	1075	2190	250	6.200	8.660	1.5510.136
8000	40, 50, 65	2500	2915	1115	1800	300	9.990	10.700	1.5510.141
10000	40, 50, 65	2500	3265	1115	2150	300	8.040	11.550	1.5510.148

¹ Utan övergångsplatå

Större slamavskiljare finns i sortimentet.

Utförande med kona

Slamvolym liter	För flöde lit/sek	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp T _{min} mm	h mm	Anslutn. DN	Tyngsta del kg	Total vikt kg	Det. nr
650	3	1000	2105	1105	1000	150	1.550	2340	1.5510.206
1200	3,6,10	1200	(2305)*	1105	(1270)*	150	2170	4950	1.5510.203
2500	3, 6, 10	1500	2655	1105	1550	150	4.020	5310	1.5510.211
3000	15, 20	2000	2295	1155	1140	200	4070	5640	1.5510.216
5000	3, 6, 10	2000	2845	1105	1740	150	5150	6720	1.5510.221
5000	15, 20	2000	2845	1155	1690	200	5140	6710	1.5510.226
5000	30	2000	2945	1205	1740	250	5320	6890	1.5510.231
6000	30	2000	3395	1205	2190	250	6.200	7770	1.5510.236
8000	40	2500	3045	1245	1800	300	7190	9170	1.5510.241
10000	40	2500	3395	1245	2150	300	8.040	10020	1.5510.248

* Beroende på klass på betäckning.