


NEUTRAtwin Föravskiljare

Speciellt framtagen för vattenbehandling med återvinning i en enhet eller som en del av ett system. Används även med fördel som föravskiljare uppströms till separatorsystem enligt EN858.

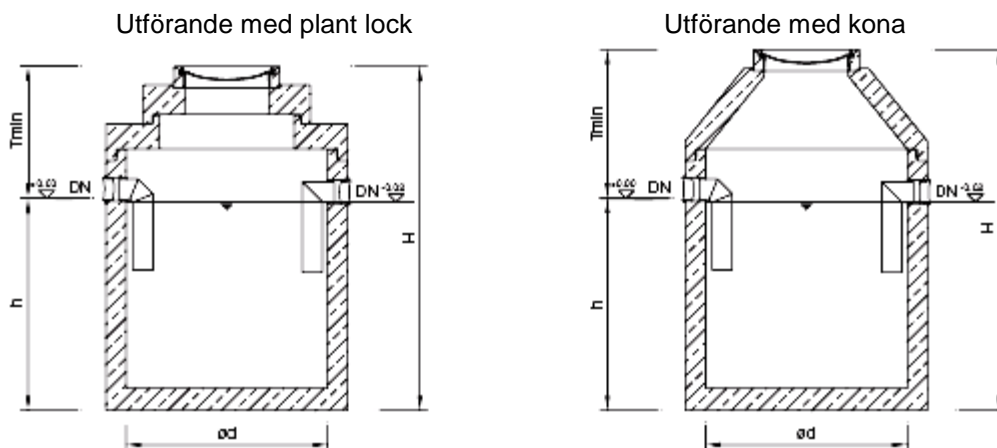

Utförande med plant lock

Volym liter	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp Tmin mm	h mm	Anslutn. DN	Slam / Oljemängd liter	Tyngsta del kg	Total vikt kg	Det. nr
6600	2000	3265	975	2290	150	5000/1550	6240	8700	1.5546.101
8700	2500	2915	975	1940	150	5000/2430	10040	10750	1.5546.111
14700	3000	3195	1005	2190	150	10800/3510	11490	17155	1.5546.121
22800	4000	3040	1100	1940	200	15500/7300	8600	30045	1.5546.440

¹ Utan övergångplatta

Utförande med kona

Volym liter	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp Tmin mm	h mm	Anslutn. DN	Slam / Oljemängd liter	Tyngsta del kg	Total vikt kg	Det. nr
6600	2000	3395	1105	2290	150	5000/1550	6240	7810	1.5546.201
8700	2500	3045	1105	1940	150	5000/2430	10040	9220	1.5546.211

Invändigt ytbehandlade enligt EN 858

Ytterligare tankgenomförande borrar som tillval.

Betäckningar D400 alternativt B125