

NeutraSteel

Koalescensavskiljare inomhus, klass 1

Robust oljeavskiljare i hög kvalitet

Storlek från 3 l/s till 10 l/s

Självstängande utloppsventil

Separat slamdel i rostfritt eller polyeten



mall
umweltsysteme

NeutraSteel är en allroundavskiljare med koalescensfilter för inomhusinstallation i frostfritt utrymme, typgodkänd enligt EN858.

Oljeavskiljaren kompletteras med lämplig slamavskiljare i polyeten eller rostfritt.

Filterbyte och rengöring kan utföras säkert under drift och avskiljaren är lättåtkomlig invändigt.

Hög driftsäkerhet med automatisk stängande utloppsventil vid hög oljenivå.

NeutraSteel är lämplig för tex:

- Tvättanläggningar för fordon
- Verkstäder
- Fordonsdepåer
- Maskinrum
- Grundvattenrening


Fördelar

- Låga installationskostnader
- Lättåtkomlig invändigt även med fylld behållare
- Koalescensfilter lättåtkomligt ovanifrån
- Läcktestning utan demontering möjlig
- Tillverkad i rostfritt stål 1.4301 av hög kvalitet
- Kompakt design med låg höjd
- Höjdförlust mellan in- och utlopp är endast 20 mm
- Lämplig för biodiesel
- Tillbehör: siktglas, provtagningsenhet, tömningsventil för olja, höjdanpassat underrede

Reningssystem i Sverige AB

Koalescensavskiljare inomhus, klass 1

Oljeavskiljare för inomhusbruk, typgodkänd enligt EN 858
 Automatiskt stängande utloppsventil, tillverkad i rostfritt stål 1.4301
 Kompletteras med slamavskiljare i PE, PP eller rostfritt
 Typgodkännande Z-54.3-447

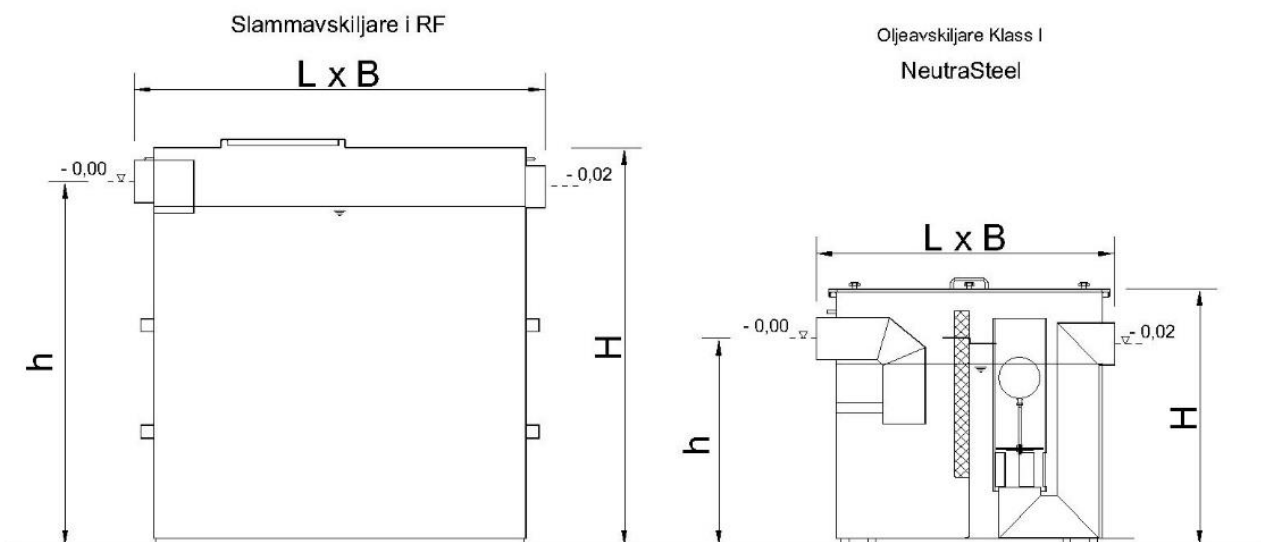

NeutraSteel koalescensavskiljare inomhus, klass 1

Kapacit. Lit/sek	Längd mm	Bredd mm	Höjd H mm	h mm	Anslutn . DN	Oljemängd liter	Total vikt kg
3	780	423	733	507	100	51	50
6	950	523	858	632	150	81	55
10	1150	523	1008	782	150	103	75

NeutraSteel koalescensavskiljare inomhus ska kompletteras med lämplig slamavskiljare i rostfritt eller polyeten.

Slamavskiljare tillverkad i rostfritt

Slamvolym liter	För flöde lit/sek	Längd mm	Bredd mm	Höjd H mm	h mm	Anslutn *	Total vikt kg
650	3	1100	1000	1200	1015	110mm	70
2500	6, 10	2150	1123	1563	13	160mm	227



Slamavskiljare tillverkad i polyeten

Volym ca liter	För flöde lit/sek	Längd mm	Bredd mm	Höjd H mm	h ca mm	Anslutn . DN	Total vikt kg
1000 ca 800	3, 6	1400	790	1355	990	110mm	Ca 50
1600	6, 10	1550	750	1685	1360	160mm	Ca 70
2500	10	Diameter 1410		2235	*	160mm	Ca 100

* Projektspecifikt/ behovsanpassat

Slamavskiljare i polypropylen kan skräddarsys till varje enskild applikation.

Reningssystem i Sverige AB