

Neutra pumpstation Levapur


Pumpstation med enkel eller dubbelmontage av pump

För dagvatten, olje- och fettavskilt vatten

Ej för fekaliehatligt vatten



- Dränkbar pumpmodell Flygt
- Kapacitet max 10 lit/sek
- H max 14m
- Option 15,5 lit/sek och H max 19m
- Beslag tillverkade i rostfritt alternativt gjutstål
- Pumpar, rör och ventiler förmonterade
- Komplet med backventil, rensplningskoppling och avstängningsventil
- Tryckledning slutar 200mm utanför pumpstationen
- Pumpstyrning för inomhusmontage
- Nivåmätning/styrning av pump med dynamisk tryckklocka
- Levereras som standard med konisk ovan del samt beteckning klass A15.
- Betongdelar tillverkas enligt norm DIN4034-1.
- Andra lösningar för pumpstyrning, typ av pump och beteckningar A, B eller D klass, sms-larm, etc finns som option

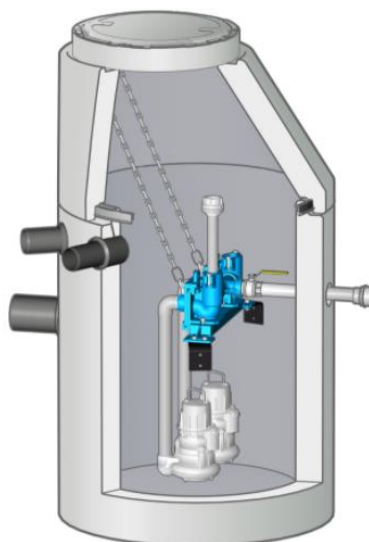

Levapur, en pump

Art. Nr	Kapacit. Lit/sek	Antal pumpar	Innerdiam. ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp T min mm (max)	Anslutn DN DY	Tyngsta del kg	Total vikt kg
Levapur E EX	Max10 l/s	1	1000	2200	1400 (3000)	150 D160	1900	2600

Levapur, två pumpar

Art. Nr	Kapacit. Lit/sek	Antal pumpar	Innerdiam. ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp T min mm (max)	Anslutn DN DY	Tyngsta del kg	Total vikt kg
Levapur D EX	Max 10l/s	2	1000	2200	1400 (3000)	150 D160	1900	2670

