


## Egenkontroll olje- och slamavskiljare - NeutraTool



### Oljeskiktmätrör för kontroll av oljeskikt

Består av ett genomskinligt rör med markerad skala. Röret sänks ned i oljeavskiljaren, med ett ryck stängs bottenluckan på röret och ett snitt av vatten/olja kan lyftas upp för kontroll.

Artikel nr 603005

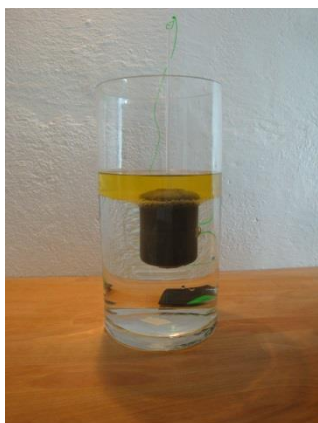

### Oljefloater för kontroll av oljeskikt

En tarerad flytkropp sänks ned i oljeavskiljaren. På ovansidan av flytkroppen finns en genomskinlig oljesticka placerad. Efter att flytkroppen har lyfts upp kan nivån på oljan läsas av.

Artikel nr 10055



### Slamskiktsmätare

Teleskopstång 2,5m med löstagbar disk i änden. Mätningen görs i två steg. Steg 1 med disk: för ned stängens i avskiljaren till slammet, mät avståndet mellan stångens topp och marknivån. Steg 2 utan disk: för ned stängens igen utan disk till botten, mät avståndet mellan stångens topp och marknivån. Skillnaden mellan mätningarna är lika med slam skiktet.

Stång 2,5 meter 611539

Platta 611555

Förlängning 1 meter 611556

Krok 413464