





## NEUTRAcheck Provtagningsbrunn

Enligt EN 858/ Din 1999-100 för avskiljaranläggningar

Utförande med plant lock

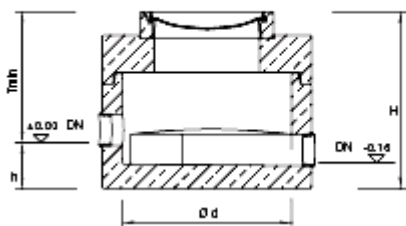

Utförande med kona

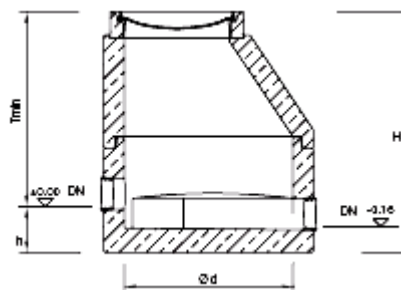

### Utförande med plant lock

Anslutnings dim DN	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp Tmin mm	h mm	Tyngsta del kg	Total vikt kg	Det. nr
150	1000	1055	745	310	1340	2050	1.5530.111
200	1000	1105	795	310	1450	2160	1.5530.121
250	1000	1155	845	310	1530	2240	1.5530.131
300	1000	1205	895	310	1610	2320	1.5530.141
400	1000	1255	1945	310	1650	2360	1.5530.151

### Utförande med kona

Anslutnings dim DN	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp Tmin mm	h mm	Tyngsta del kg	Total vikt kg	Det. nr
150	1000	1435	1125	310	1340	2130	1.5530.211
200	1000	1485	1175	310	1450	2240	1.5530.221
250	1000	1535	1225	310	1530	2320	1.5530.231
300	1000	1585	1275	310	1610	2400	1.5530.241
400	1000	1635	1325	310	1650	2440	1.5530.251