



NEUTRAcheck Provtagningsbrunn

Enligt EN 858/ Din 1999-100 för avskiljaranläggningar

Utförande med plant lock

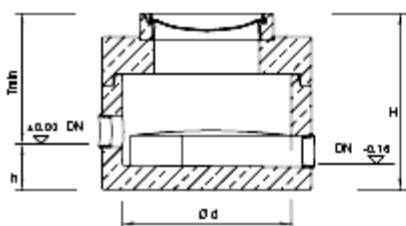

Utförande med kona

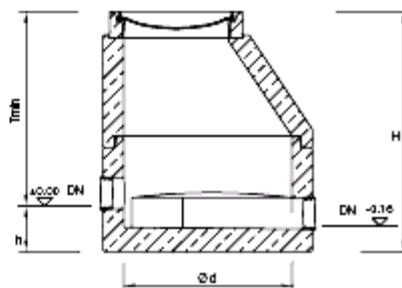

Utförande med plant lock

Anslutnings dim DN	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp T _{min} mm	h mm	Tyngsta del kg	Total vikt kg
150	1000	1060	750	310	1220	1910
200	1000	1110	800	310	1280	1970
250	1000	1160	850	310	1350	2040
300	1000	1210	900	310	1420	2110
400	1000	1260	950	310	1490	2180

Utförande med kona

Anslutnings dim DN	Innerdiam. Ød mm	Totalhöjd H mm	Tillopp T _{min} mm	h mm	Tyngsta del kg	Total vikt kg
150	1000	1460	1150	310	1220	2000
200	1000	1510	1200	310	1280	2060
250	1000	1560	1250	310	1350	2130
300	1000	1610	1300	310	1420	2200
400	1000	1660	1350	310	1650	2270