


Neutra pumpstation Levapol

Pumpstation med enkel eller dubbelmontage av pump

För fekaliehaltigt spillvatten



- Dränkbar, skärande pump från Flygt
- Kapacitet max 4,2 liter /sek
- H max 32 m
- Beslag tillverkade i rostfritt alternativt gjutstål
- Pumpar, rör och ventiler levereras förmonterade
- Komplet med backventil, rensplningskoppling och avstängningsventil
- Tryckledning slutar 200 mm utanför pumpstationen, rörkoppling Plasson PE HD63
- Pumpstyrning för inomhusmontage
- Nivåmätning/styrning av pump med dynamisk tryckklocka
- Levereras som standard med konisk ovan del samt beteckning klass A15
- Betongdelar tillverkas enligt norm DIN4034-1
- Andra lösningar för pumpstyrning, typ av pump och beteckningar A, B eller D klass finns som option

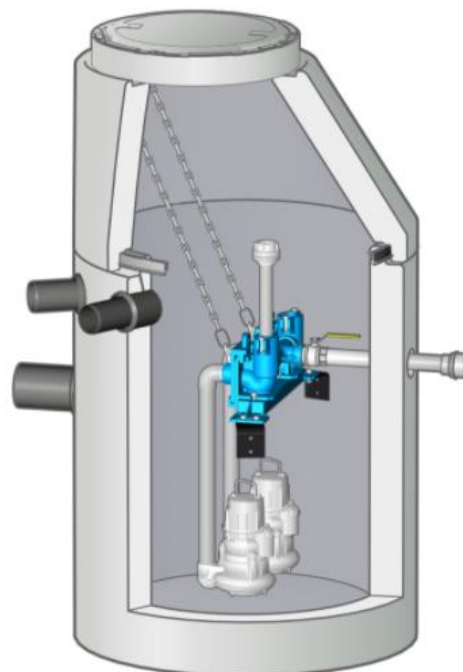

Levapol, en pump

Art. Nr	Kapacit. Lit/sek	Antal pumpar	Inner-diam. ød mm	Total-höjd H mm	Tillopp T min mm (max)	Anslutn DN DY	Tyngsta del kg	Total vikt kg
Levapol-E	Max 4,2l/s	1	1000	2200	1400 (3000)	150 D160	1850	2580

Levapol, två pumpar

Art. Nr	Kapacit. Lit/sek	Antal pumpar	Inner-diam. ød mm	Total-höjd H mm	Tillopp T min mm (max)	Anslutn DN DY	Tyngsta del kg	Total vikt kg
Levapol-D	Max 4,2l/s	2	1000	2200	1400 (3000)	150 D160	1850	2670

